

# Posizionatori Forche

## Modello MZ



La serie di posizionatori forche MZ è progettata per fornire una pratica soluzione alle diverse necessità di movimentazione e di dimensioni dei pallets.

Il prodotto ha un peso ed uno spessore ridotto, semplicità di utilizzo ed eccellente visibilità che offrono grandi vantaggi all'operatore.

I supporti forche, azionati da due cilindri idraulici, consentono l'uso delle forche originali del carrello.


Il montaggio di differenti tipi di forche è possibile tramite una semplice regolazione.

I cilindri hanno diametri differenziati per assicurare una perfetta sincronizzazione del movimento forche.

La traslazione riduce la necessità di manovre del carrello elevatore. Le griglie poggiacarico originali possono essere facilmente montate sul posizionatore forche.

La versione non traslante è disponibile su richiesta.



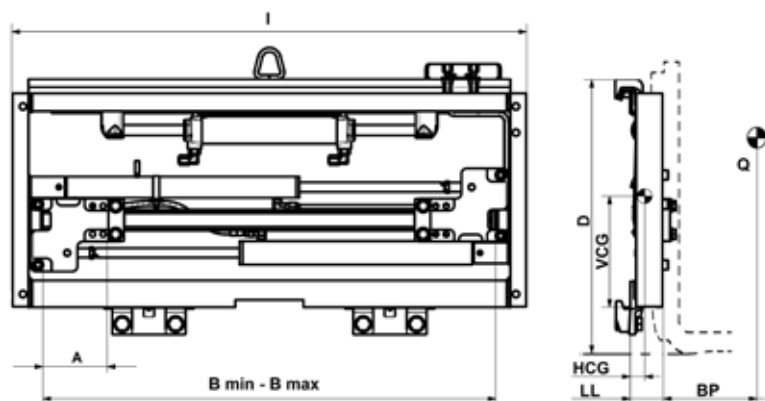

**Portata:** 2500 - 3500 Kg

- Il posizionatore forche MZ è basato sul telaio del traslatore HN.
- Le forche standard del carrello elevatore possono essere utilizzate senza alcuna modifica.
- Non è necessario saldare le forche.
- Accurato posizionamento delle forche.
- La sincronizzazione del movimento forche è ottenuta tramite cilindri con diametri differenziati.
- Eccellente visibilità.
- La griglia poggiacarico originale del carrello può essere facilmente montata sul posizionatore forche.

Modello	Portata	Baricentro portata	Apertura	Larghezza telaio	Largh. min. piastra porta forche	Altezza	Peso	Centro di gravità orizzontale	Spessore	Larghezza supporto forca	Corisa	Classe
	Q kg	BP mm	B mm	I mm	FL mm	D mm	W Kg	HCG mm	LL mm	A mm	S mm	ISO 2328
MZ 25 X8A	2.500	500	315 - 755	800	720	564	53	25	61	127	100+100	2 A
MZ 25 X9A	2.500	500	315 - 895	940	830	564	63	25	61	127	100+100	2 A
MZ 25 10A	2.500	500	315 - 995	1.040	910	564	70	25	61	127	100+100	2 A
MZ 25 11A	2.500	500	315 - 1.105	1.150	960	564	78	25	61	127	100+100	2 A
MZ 25 12A	2.500	500	315 - 1.200	1.245	960	564	84	28	66	127	100+100	2 A
MZ 25 13A	2.500	500	315 - 1.305	1.350	960	564	95	28	66	127	100+100	2 A
MZ 35 10B	3.500	500	315 - 1.055	1.100	890	676	86	25	66	127	100+100	3 A
MZ 35 11B	3.500	500	315 - 1.105	1.150	890	676	91	25	66	127	100+100	3 A
MZ 35 12B	3.500	500	315 - 1.200	1.245	1.090	676	98	25	66	127	100+100	3 A
MZ 35 13B	3.500	500	315 - 1.305	1.350	1.090	676	106	25	66	127	100+100	3 A

### Note:

- Due funzioni idrauliche.
- Prezzi senza forche.
- Equipaggiamento standard senza forche: utilizza le forche standard del carrello. I ganci superiori ed inferiori possono essere al massimo 40 mm più larghi della forca.
- Peso, spessore e baricentro sono quotati senza forche.
- L'attrezzatura non è adatta al serraggio ed alla movimentazione di bobine e fusti.

### A richiesta:

- Modello non traslante, (modello MX).
- Griglia poggiacarico.

### Forche pronte a stock:

Un'ampia gamma di forche con differenti sezioni e lunghezze è disponibile, in pronta consegna. Chiamateci!

